

# アース端子


EARTH TERMINALS 国土交通省公共建築工事標準仕様書に準拠する。(※ネジ穴M4のサイズは除く)




## L-31~59(ss)・SL-31~58(sus)






L-38S



L-53S

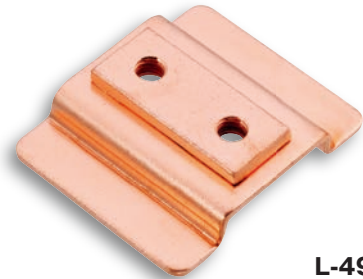

L-49

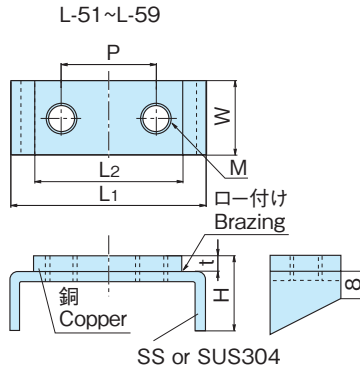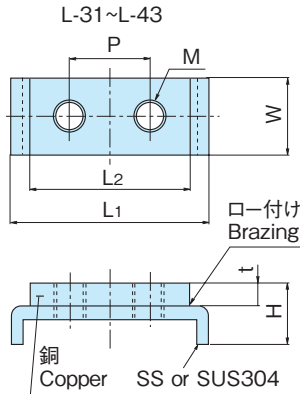

- 材質 ●本体/L-31~59:鉄(SS)  
SL-31~58:ステンレス(SUS304)  
●接続部/銅
- 表面処理 ●銅めっき(※L-31-1・L-34-1のみスズめっき)
- 用途 ●配電盤・分電盤・その他各種BOX
- Material ●Main body/L-31~59:Rolled steel (SS)  
SL-31~58:Stainless steel (SUS304)  
●Connecting section/Copper
- Finish ●Copper plating (※L-31-1・L-34-1/Tinning)
- Specific Use ●Power distribution boards, various boxes.

品番 Product No.		分電盤の定格電流 (A) A rated current of distribution board	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	P	W	H	t	M	自重 (g) Weight		入数 Lot		単価 Price	
SS	SUS									SS	SUS	SS	SUS	SS	SUS
L-31	SL-31	126~250以下	40	30	15	15	15	5	5	35	35	50	50	¥250	¥550
L-31-1		126~250以下	40	30	15	15	15	5	5	35		50		¥300	
L-31S	SL-31S	126~250以下	40	30	15	15	13	3	5	28	28	50	50	¥230	¥500
L-32	SL-32	126~250以下	50	40	20	15	15	5	5	43	43	50	100	¥340	¥610
L-33	SL-33	126~250以下	55	45	30	15	15	5	5	50	50	100	100	¥400	¥650
L-34	SL-34	126~250以下	40	30	15	15	16	6	6	38	38	50	50	¥260	¥370
L-34-1		126~250以下	40	30	15	15	16	6	6	38		50		¥330	
L-34S	SL-34S	126~250以下	40	30	15	15	13	3	6	27	27	50	50	¥210	¥310
L-35	SL-35	126~250以下	50	40	20	15	16	6	6	49	49	50	50	¥360	¥550
L-36	SL-36	126~250以下	60	50	25	15	16	6	6	61	61	50	50	¥440	¥600
L-37	SL-37	126~250以下	60	50	30	15	16	6	6	60	60	100	100	¥440	¥600
L-38	SL-38	251~400以下	50	40	20	20	16	6	8	64	64	50	50	¥350	¥520
L-38S	SL-38S	126~250以下	50	40	20	20	13	3	8	45	45	50	50	¥300	¥550
L-39	SL-39	251~400以下	60	50	25	20	16	6	8	79	79	50	50	¥520	¥700
L-40	SL-40	251~400以下	65	55	40	20	16	6	8	85	85	100	100	¥560	¥750
L-41	SL-41	401~630以下	60	50	25	25	20	10	10	138	138	30	30	¥770	¥1,200
L-41S	SL-41S	251~400以下	60	50	25	25	16	6	10	96	96	40	40	¥600	¥900
L-42	SL-42	401~630以下	85	75	30	25	20	10	12	198	198	20	30	¥1,500	¥1,800
L-43	SL-43	125以下	36	24	14	10	12	3	4	13.5	14	100	100	¥220	¥370
L-49		251~400以下										40		¥240	
L-51	SL-51	126~250以下	40	30	15	15	18	5	5	35	35	50	50	¥270	¥500
L-52	SL-52	126~250以下	50	40	20	15	18	5	5	45	45	100	100	¥450	¥580
L-53	SL-53	126~250以下	40	30	15	15	19	6	6	38	38	50	50	¥260	¥430
L-53S	SL-53S	126~250以下	40	30	15	15	16	3	6	27	27	50	50	¥210	¥440
L-54	SL-54	126~250以下	50	40	20	15	19	6	6	49	49	50	50	¥370	¥550
L-55	SL-55	126~250以下	60	50	25	15	19	6	6	60	60	100	100	¥400	¥600
L-56	SL-56	251~400以下	50	40	20	20	21	6	8	65	65	50	50	¥370	¥620
L-57	SL-57	251~400以下	60	50	25	20	21	6	8	80	80	40	40	¥530	¥700
L-58	SL-58	401~630以下	60	50	25	25	25	10	10	141	141	30	30	¥760	¥1,500
L-58S	SL-58S	251~400以下	60	50	25	25	21	6	10	99	99	40	40	¥550	¥1,000
L-59		125以下	36	24	14	10	12	3	4	12.5		100		¥300	

※定格電流(A) JIS C 8480 8.6に基づき算出