

絶縁支持物(スペーサー)

INSULATION SUPPORTS (SPACERS)






LS



LS-40



LS-40N

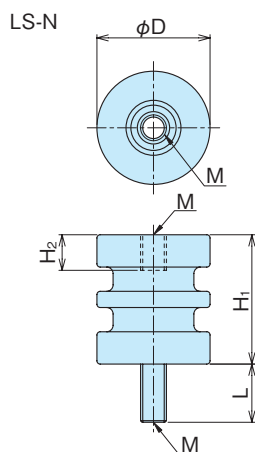

■安全曲げ荷重 Safety bending load

スペーサーねじサイズ		M4	M5	M6	M8
曲げ荷重	N	49	58.5	78.4	88.2
	kgf	5	6	8	9

※弾性のある樹脂を使用しており、長期間の過大な荷重に対しては破断することがあります。ねじに対して、直角方向への曲げ荷重は安全曲げ荷重内の数値でご使用ください。

※Because using the resin having elasticity, it may be broken for excessive load for a long time. Please use a number of the safety bending load to the perpendicular direction for screws.

■推奨締付けトルク Recommended tightening torque

スペーサーねじサイズ		M4	M5	M6	M8
締付けトルク	N·m	1.2	2	2.5	5.4
	kgf·cm	12	20	25	55

※ねじの締付けトルクは締付けトルク数値を参考にして、締め過ぎないようにご注意ください。

※With reference to the tightening torque number, please be careful not to overtighten the screw.

特徴
●低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。
●各種サイズを取り揃えており、ブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。
●耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。

●It is an isolated support for low pressure (AC600V or less).
●Various sizes of spacers in stock. It is very convenient to the support of things that need to be insulated, such as bus bars.
●It is made of polypropylene with excellent impact resistance and insulation properties.

材質
●本体/強化ポリプロピレン
●インサートナット/黄銅
●インサートボルト/鉄

表面処理
●インサートボルト/三価クロメート
色
●黒

Material
●Body/Reinforced polypropylene
●Insert nut/BS
●Insert bolt/SS

Finish
●Insert bolt/Trivalent chromate plating
Color
●Black

※スペーサーの外径(ϕD)より幅の広い銅帯の取り付けは、過荷重の原因となります。

※Mounting of the bus bar is wider than the outer diameter of the spacer may cause overload.

品番 Product No.	ϕD	H_1	M	H_2	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
LS-20-M4	20	20	4	6.5	11.8	50	¥240
LS-20-M5	20	20	5	6.5	10.8	50	¥240
LS-20-M6	20	20	6	6.5	9.6	50	¥240
LS-24	25	24	6	7.5	13.6	50	¥290
LS-25	25	25	6	7.5	14.2	50	¥290
LS-30	30	30	8	9.5	31.2	50	¥390
LS-35	35	35	8	11	45.2	50	¥400
LS-40	35	40	8	11	49.0	50	¥430
LS-50	40	50	8	11	66.2	50	¥450

品番 Product No.	ϕD	H_1	M	H_2	L	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
LS-20N-406	20	20	4	6.5	6	9.4	50	¥240
LS-20N-506	20	20	5	6.5	6	10.0	50	¥240
LS-20N-515	20	20	5	6.5	15	10.8	50	¥240
LS-20N	20	20	6	6.5	15	12.4	50	¥240
LS-24N	25	24	6	7.5	15	15.6	50	¥290
LS-25N-515	25	25	5	6.5	15	15.0	50	¥290
LS-25N-606	25	25	6	7.5	6	14.8	50	¥290
LS-25N	25	25	6	7.5	15	16.2	50	¥290
LS-30N-615	30	30	6	7.5	15	23.4	50	¥390
LS-30N	30	30	8	9.5	18	36.2	50	¥390
LS-35N	35	35	8	11	18	48.4	50	¥400
LS-40N	35	40	8	11	18	52.6	50	¥430
LS-50N	40	50	8	11	18	71.6	50	¥450