


止め金


STOPPER PLATES



C-42(ss)・SC-42(SUS)

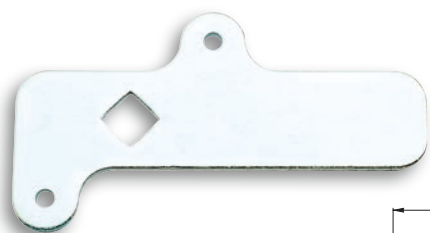

C-42-1

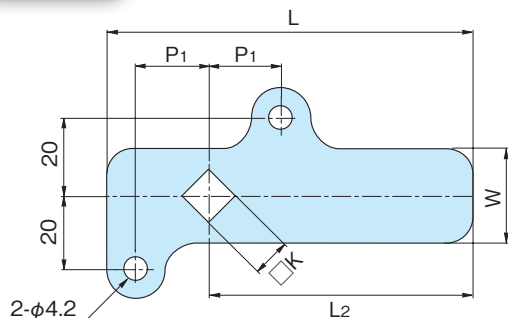

特徴 ●ロングサイズは取り付けサイズに合わせて曲げ・切断して使用できます。
Feature ●Long size can be used by cutting or bending according to your applications.

材質 ●C-42/鉄 (SPHC) 3.2t
 鉄 (SPCC) 2.3t
 ●SC-42/ステンレス (SUS304)


表面処理 ●C-42/クロメートめっき
Material ●C-42/Hot rolled steel plate (SPHC)3.2t
 Cold rolled steel plate (SPCC)2.3t
 ●SC-42/Stainless steel (SUS304)

Finish ●C-42/Chromate plating


品番 Product No.		□K	L	L ₂	t(板厚) Thickness		P ₁	W	製品自重(g) Weight		入数 Lot		単価 Price	
SS	SUS				SS	SUS			SS	SUS	SS	SUS	SS	SUS
C-42-1	SC-42-1	10	100	72	3.2	3.0	20	25	68.5	64.1	50	50	¥90	¥310
C-42-1L	SC-42-1L	10	150	122	3.2	3.0	20	25	98.9	92.6	50	50	¥200	¥420
C-42-2	SC-42-2	8	100	72	3.2	3.0	20	25	68.8	64.9	50	50	¥140	¥310
C-42-2L	SC-42-2L	8	150	122	3.2	3.0	20	25	99	92.4	50	50	¥200	¥420
C-42-2S		8	100	72	2.3	2.0	20	25	48		50		¥130	
C-42-2LS		8	150	122	2.3	2.0	20	25	71.7		50		¥180	
C-42-3S		7	100	72	2.3	2.0	20	25	50		50		¥160	
C-42-3LS		7	150	122	2.3	2.0	20	25	72		50		¥180	
C-42-4L	SC-42-4L	8	120	98	2.3	2.0	15	24	55	54	50	50	¥90	¥180
C-42-5		10	120	98	2.3	2.0	15	24	54		50		¥170	
C-42-6		10	120	92	3.2		20	25	80.7		50		¥170	

止め金
ロット棒

C-42-C(ss)・SC-42-C(SUS)



C-42-C
SC-42-C

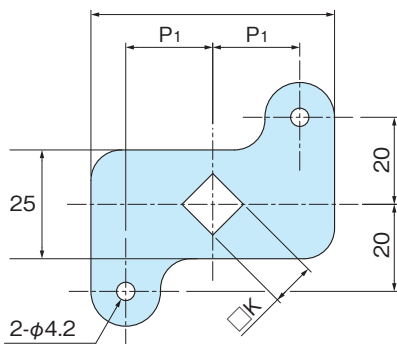

特徴 ●両開き用の扉の固定側にご使用ください。加工が不要でそのままご利用いただけます。
Feature ●Please use for cavity side of a double door. Processing is unnecessary and you can use it just as it is.

材質 ●C-42-C/鉄 (SPHC) 3.2t
 鉄 (SPCC) 2.3t
 ●SC-42-C/ステンレス (SUS304)

表面処理 ●C-42-C/クロメートめっき
Material ●C-42-C/Hot rolled steel plate (SPHC)3.2t
 Cold rolled steel plate (SPCC)2.3t
 ●SC-42-C/Stainless steel plate (SUS304)

Finish ●C-42-C/Chromate plating

品番 Product No.		□K	L	t(板厚) Thickness		P ₁	製品自重(g) Weight		入数 Lot	単価 Price	
SS	SUS			SS	SUS		SS	SUS		SS	SUS
C-42-1C	SC-42-1C	10	56	3.2	3.0	20	42	38	50	¥80	¥310
C-42-2C	SC-42-2C	8	56	3.2	3.0	20	42	40	50	¥110	¥310
C-42-2SC	SC-42-2SC	8	56	2.3	2.0	20	31	27	50	¥110	¥300
C-42-4C	SC-42-4C	8	46	2.3	2.0	15	25	22		¥62	¥170