

つまみタイプハンドル

HANDLES OF THE KNOB TYPE

AB-460~463-3・ABS-460~463-3



●PAT.PEND.

鍵付きでも鍵無しでもない、
つまみタイプハンドルは、キーレスで施錠錠！
つまみを回すだけで確実に施錠します。



AB-462-3


施錠時
Locked解錠時
Unlocked

- 特 徴**
Feature
- つまみ部を回転させることによって、施錠錠できます。
 - 鍵の管理が不要で関係者だけで施錠錠する筐体の開閉に便利です。
 - インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
 - 「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
 - 左右兼用設計（調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能）
- By rotating the knob, you can lock and unlock.
- Without the key, it is useful for the opening and closing of the housing for locking and unlocking only parties.
- Lock/Unlock states of the knob can be checked at a glance by indicator.
- It becomes the display of Red (OPEN) and Green (CLOSE).
- For both left and right use (the left or right use can be changed by reversing the stopper plate and adjusting washer.)


- 材 質** ●亜鉛合金 (ZDC)
- 表面処理** ●AB-460~463-3 / サチライトクロムめっき
●ABS-460~463-3 / シルバー塗装
- 用 途** ●配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
- Material** ●Zinc alloy (ZDC)
- Finish** ●AB-460~463-3 / Satellite chrome plating
●ABS-460~463-3 / Silver coating
- Specific Use** ●Electric distribution and control panels, etc

※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。

※Mounting screw for stopper plate of this product are recommended that are coated with "anti-loosening" to prevent loosening

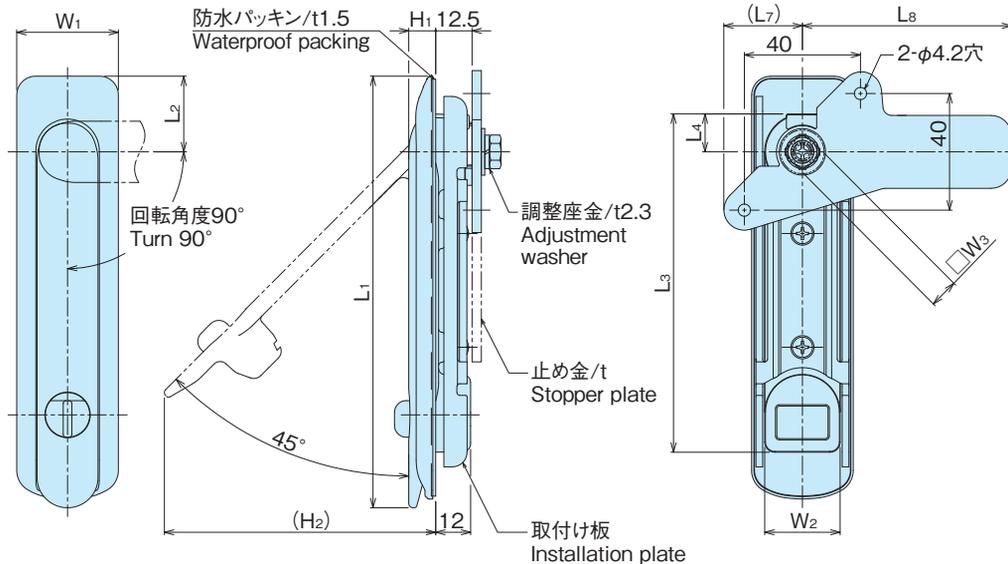

■取付け穴寸法
Dimension of mounting hole

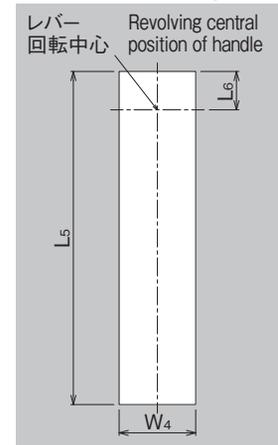

適用扉板厚
●AB-460-3 : t1.0~2.8mm
●AB-461~463-3 : t0~2.5mm
Max applicable panel thickness is

品番 Product No.	備考 Remarks	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	(L ₇)	L ₈	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	H ₁	(H ₂)	t	自重(g) Weight	入数 Lot	単価 Price
AB-460-3	鍵無しつまみ付	148	26	116	13	117	13.5	27.1	72	35	26	10	27	9.3	93	3.2	380	40	¥2,000
AB-462-3	鍵無しつまみ付	121	23.5	95	11.5	96	12	27	65	30	23	8	24	9.9	77	2.3	303	56	¥1,500
AB-463-3	鍵無しつまみ付	87.5	23.5	62	11.5	63	12	27	65	30	23	8	24	9.9	53	2.3	228	80	¥1,600
ABS-460-3	シルバー塗装/鍵無しつまみ付	148	26	116	13	117	13.5	27.1	72	35	26	10	27	9.3	93	3.2	380	40	¥2,000
ABS-462-3	シルバー塗装/鍵無しつまみ付	121	23.5	95	11.5	96	12	27	65	30	23	8	24	9.9	77	2.3	303	56	¥1,900
ABS-463-3	シルバー塗装/鍵無しつまみ付	87.5	23.5	62	11.5	63	12	27	65	30	23	8	24	9.9	53	2.3	228	80	¥1,700