


トルクヒンジ

TORQUE HINGE

E6-10



E6-10-216F-50

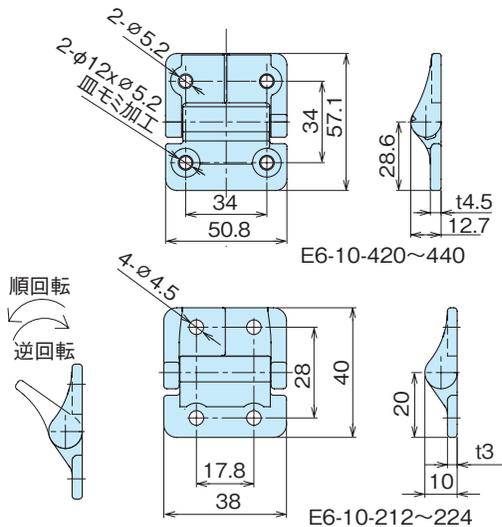

特徴
Feature

- 順回転と逆回転で保持トルクが異なります。
- 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じてお選びください。
- トルクヒンジにより、扉を任意の位置で保持します。

● Torque differs between forward rotation and reverse rotation.
 ● Make it light when opening, heavy when closing, or vice versa, depending on your needs.
 ● The torque hinge keeps the door stationary at any position.

材質 ● E6-10-212~224/アルミニウム合金
 ● E6-10-420~440/亜鉛合金(ZDC)

表面処理 ● 黒塗装

用途 ● 各種BOX
 ※納期お問合せ下さい

Material ● E6-10-212~224/Aluminum alloy
 ● E6-10-420~440/Zinc alloy (ZDC)

Finish ● Black paint

Specific Use ● Various boxes
 ※Please contact us for delivery date.

品番 Product No.	トルク(±20%)N·m		自重(g) Weight	販売単位	単価 Price
	順回転	逆回転			
E6-10-212F-50	1.4	0.8	21.4	4	¥4,100
E6-10-216F-50	1.8	1.1	21.4	4	¥4,100
E6-10-220F-50	2.3	1.4	21.4	4	¥4,100
E6-10-224F-50	2.7	1.6	21.4	4	¥4,100
E6-10-212R-50	0.8	1.4	21.4	4	¥4,100
E6-10-216R-50	1.1	1.8	21.4	4	¥4,100
E6-10-220R-50	1.4	2.3	21.4	4	¥4,100
E6-10-224R-50	1.6	2.7	21.4	4	¥4,100

品番 Product No.	トルク(±20%)N·m		自重(g) Weight	販売単位	単価 Price
	順回転	逆回転			
E6-10-420F-50	2.3	1.4	94	4	¥4,400
E6-10-430F-50	3.4	2.0	94	4	¥4,400
E6-10-440F-50	4.5	2.7	94	4	¥4,400
E6-10-420R-50	1.4	2.3	94	4	¥4,400
E6-10-430R-50	2.0	3.4	94	4	¥4,400
E6-10-440R-50	2.7	4.5	94	4	¥4,400


トルクヒンジ(樹脂)

TORQUE HINGE (RESIN)

E6-10-501/301



E6-10-301-20

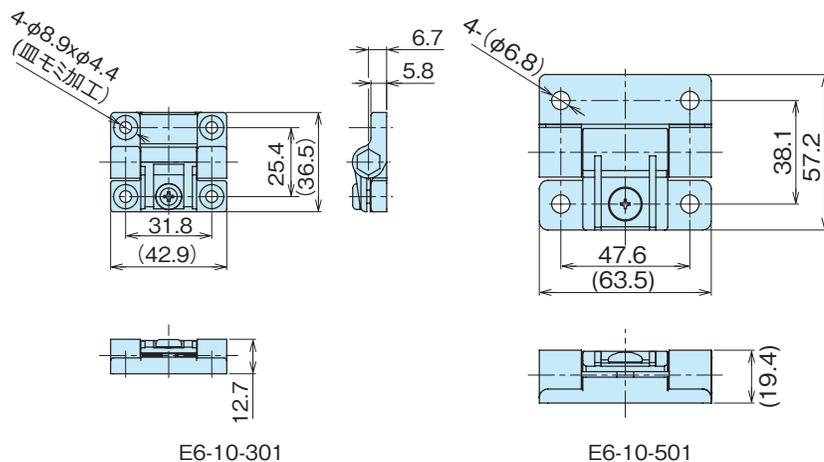

特徴
Feature

- 任意の角度で扉を保持します。
- 調整ネジを回すことによって、トルクを変更できます。

● Fix the door at any angle.
 ● The torque can be changed by turning the adjustment screw.

材質 ● ヒンジ/ポリアセタール
 ● ピン/ポリカーボネート

用途 ● 分電盤・配電盤・機械・各種ボックス

備考 ※納期お問合せ下さい

Material ● Hinge/Polyacetal
 ● Pin/Polycarbonate

Specific Use ● Distribution board, control board, machine, various boxes

Remarks ※Please contact us for delivery date.

品番 Product No.	備考	最大トルクN·m	自重(g) Weight	販売単位	単価 Price
E6-10-501-20	樹脂(黒)	4	45	10	¥1,900
E6-10-301-20	樹脂(黒)	0.8	14.2	10	¥1,200
E6-10-501-10	樹脂(白)	4	45	10	¥1,900
E6-10-301-10	樹脂(白)	0.8	14.2	10	¥1,250