


## アイナット

EYE NUTS

CN(ss)・SCN(sus)

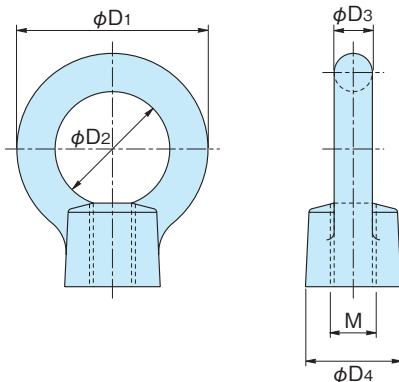


材質 ●CN／鉄(SS)  
●SCN／ステンレス(SUS)  
表面処理 ●CN／三価クロメートめっき  
用途 ●配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等  
備考 ●JIS B1169に準拠しています。

Material ●CN/Rolled steel (SS)  
●SCN/Stainless steel (SUS)  
Finish ●CN/Trivalent chromate plating  
Specific Use ●Distribution, control boards, machine tools, etc.  
Remarks ●Conformity to JIS B1169

## 六角ナット

HEXAGON NUTS

C6N(ss)・SC6N(sus)

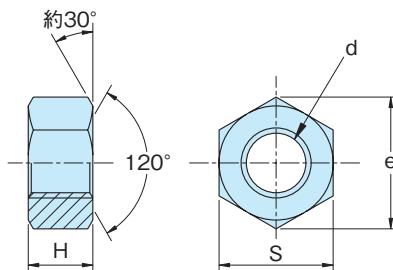

特徴 ●様々なネジ止め用のナットとしてご利用頂けます。  
●Can be used for a variety of screws.

材質 ●C6N／鉄(SS)  
●SC6N／ステンレス(SUS)  
表面処理 ●C6N／三価クロメート  
用途 ●アイボルトや各ネジ用のナットとしてご利用頂けます。  
備考 ●三価クロメート以外の表面処理も承ります。

Material ●C6N/Rolled steel (SS)  
●SC6N/Stainless steel (SUS)  
Finish ●C6N/Trivalent chromate plating  
Specific Use ●Can be used as nut for each screw or eye bolts.  
Remarks ●The other surface treatments are available in addition to trivalent chromate plating.

品番 Product No.		ねじの呼び Nominal screw size	ピッチ Pitch 並目	H		S		e 約 Approx	単価 Price	
SS	SUS	d		基準寸法 Standard dimension	許容差 Tolerance	基準寸法 Standard dimension	許容差 Tolerance		SS	SUS
C6N-10	SC6N-10	M10	1.5	8	0 -0.58	17	0 -0.7	19.6	10.2	¥15 ¥40
C6N-12	SC6N-12	M12	1.75	10		19		21.9	14.2	¥20 ¥60
C6N-16	SC6N-16	M16	2.0	13		24	0 -0.8	27.7	29.6	¥35 ¥100
C6N-20	SC6N-20	M20	2.5	16		30	34.6	55.2	¥70 ¥160	
C6N-22	SC6N-22	M22	2.5	18		32		37	69.2	¥125 ¥200
C6N-24	SC6N-24	M24	3.0	19	0 -0.84	36	0-1	41.6	98.4	¥170 ¥300