




分岐母線バー

COPPER BUSBARS

EA-8~14 (cu)

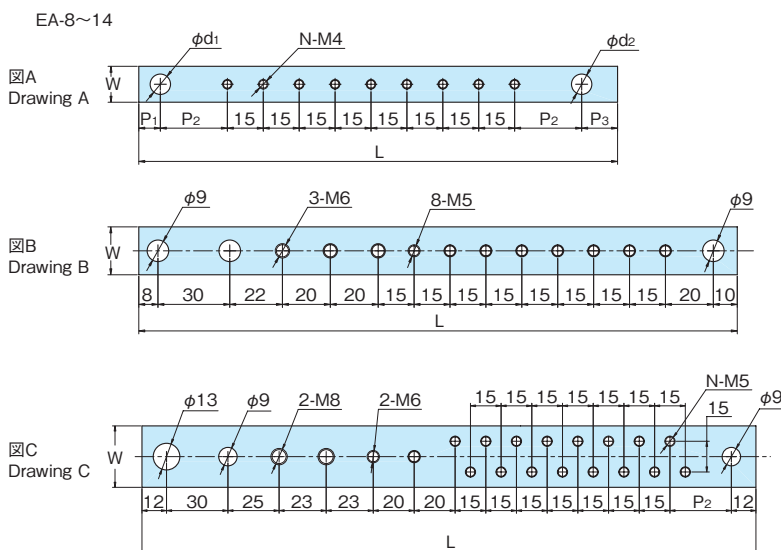

- 特徴** ●ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
●銅帯寸法、ネジ穴数各種あり、入線の数によりお選びいただけます。
- Feature** ●It's simple to install by screw holes.
●Dimensions of copper bar, a variety of screw holes. It can be selected by the number of lines entered.

- 材質** ●銅板 (Cu)
表面処理 ●ニッケルめっき (Ni)
用途 ●制御盤、分電盤などの母線及び分岐母線バー、接地銅帯等

- Material** ●Copper (Cu)
Finish ●Nickel plating (Ni)
Specific Use ●Bus or busbar, copper connecting bar of control, distribution boards.


品番 Product No.	板厚 Thickness	W	L	P ₁	P ₂	P ₃	N	φ _{d1}	φ _{d2}	容量 Capacity	図 Drawing	自重(g) Weight	単価 Price
EA-8	3t	15	150	7	16	6	8	8.5	6.5	125A	A	60.0	¥1,100
EA-9	5t	12	150	6	24	6	7	6.5	6.5	150A	A	80.1	¥1,150
EA-10	6t	15	200	9	28	15	9	8.5	8.5	225A	A	160.2	¥1,700
EA-11	6t	20	250	/	/	/	/	/	/	250A	B	267.0	¥2,500
EA-12	6t	25	250	12	29	15	12	13	8.5	300A	A	333.8	¥2,800
EA-13	6t	30	300	/	30	/	16	/	/	360A	C	480.6	¥4,300
EA-14	8t	30	350	/	35	/	22	/	/	408A	C	747.6	¥5,500

ステータ
配線部材

アースバー

EARTH BARS

EA-15 (cu)

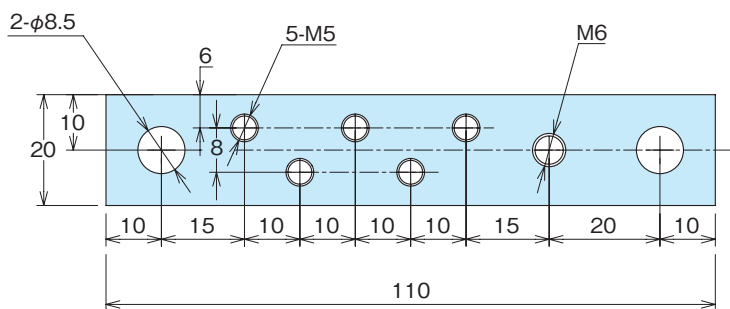

- 特徴** ●ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
●It's simple to install by screw holes.
- Feature** ●It's simple to install by screw holes.

- 材質** ●銅板 (Cu)
表面処理 ●ニッケルめっき (Ni)
用途 ●制御盤、分電盤などの接地用銅バー等

- Material** ●Copper (Cu)
Finish ●Nickel plating (Ni)
Specific Use ●Copper connecting bar of control or distribution boards.

品番 Product No.	板厚 Thickness	備考 Remarks	容量 Capacity	自重(g) Weight	単価 Price
EA-15E	4	ニッケルメッキ	200A	78.3	¥1,100
EA-15N	4	生地	200A	78.3	¥1,000